

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY

dotyczący realizacji zadania:


Remont stołówki Budynku Administracyjno Socjalnego

KGHM ZANAM S.A.
Ul. Kopalniana 7
59-101 Polkowice

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont stołówki Budynku Administracyjno Socjalnego KGHM ZANAM S.A. ul. Kopalniana 7; 59-101 Polkowice, polegający na wymianie okładzin z płytek ceramicznych oraz na ustawieniu mobilnej ścianki działowej.

Stan istniejący:

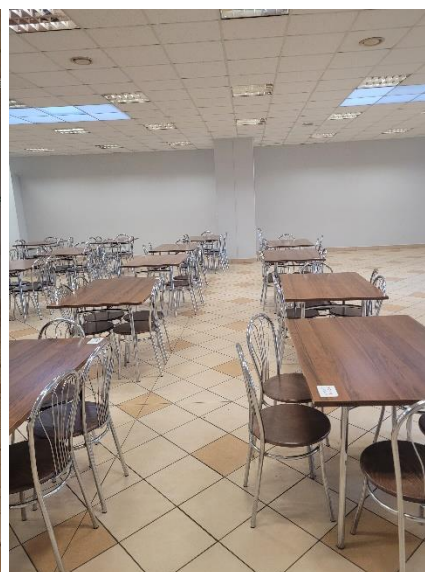

Zakres prac do wykonania :

Wymiana wykładziny z płytek ceramicznych:

1. Demontaż wszystkich starych płytek oraz ich utylizacja (zakres wykonawcy). Uzyskanie nośnego podłoża spełniającego wymagania i zalecenia technologiczne producentów klejów pod płytki. Ewentualne wzmocnienie istniejącego podłoża - LASTRYKO
2. Płytki na podłogę i na cokoły zostały już zakupione przez zamawiającego. (Nowa Gala Stonehange SH 13 gres na posadzkę - 120x60cm)

Zamawiający nie dopuszcza żeby płytki po ich przyklejeniu były niedoklejone i przy opukiwaniu miały głucho, puste miejsca.

Pozostałe materiały są po stronie wykonawcy prac.

Uwaga:

Prace należy przeprowadzić w etapach – stołówka ma być czynna dla pracowników. Do przesunięcia będą lady znajdujące się na stołówce.

Zabudowa mobilnej, wiszącej ściany działowej (zabudowa między słupami - 11,42m):

1. Demontaż sufitu podwieszanego – w niezbędnym zakresie
2. Demontaż jednego rzędu lamp w miejscu ściany mobilnej (4 szt)
3. Zabudowa podkonstrukcji nośnej ściany mobilnej.
4. Montaż ściany: Mobilna Optimal 110 RAL (model wybrany przez zamawiającego, ale po akceptacji przez zamawiającego dopuszczalne są alternatywne rozwiązania) powierzchnia matowa
5. Po montażu ściany odbudować sufit podwieszany z kasetonów
6. Zabudowa stałej ściany działowej między słupem a ścianą 1,17m (konstrukcja dowolna – murowana, zabudowa sucha) + montaż drzwi technicznych – otwór 206x100cm – kolor szary
7. Malowanie ściany działowej oraz naprawa ścian przy cokolikach : farba w kolorze szarym PERFECTA K11610

Powierzchnia stołówki - 375m²

Wysokość do kasetonów - 3,05m

Wysokość do belek stropowych - 3,60m

Wysokość do płyt stropowych - 4,10m

UWAGA:

Przedstawione **ilości i wyszczególnienia zakresu prac do wykonania** są przedstawione w sposób szacunkowy, podczas wizji lokalnej wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z zakresem prac do wykonania.

Wymagania pozostałe:

Utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów, materiałów itp. po stronie wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności i wykonać wszelkie zobowiązania, których zrealizowanie jest konieczne i niezbędne dla należytego wykonania zadania.

Wykonawca zapewnia, że znany jest mu zakres prac oraz warunki panujące w miejscu ich wykonywania.

Wykonawca w ramach swojej zawodowej działalności ocenił te warunki i ewentualne zagrożenia oraz zobowiązany jest dostosować swoje działania w miejscu wykonywania prac do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i ISO oraz zasad najwyższej wiedzy technicznej.